



市道 路面復旧構造図

車 道

【通常部】

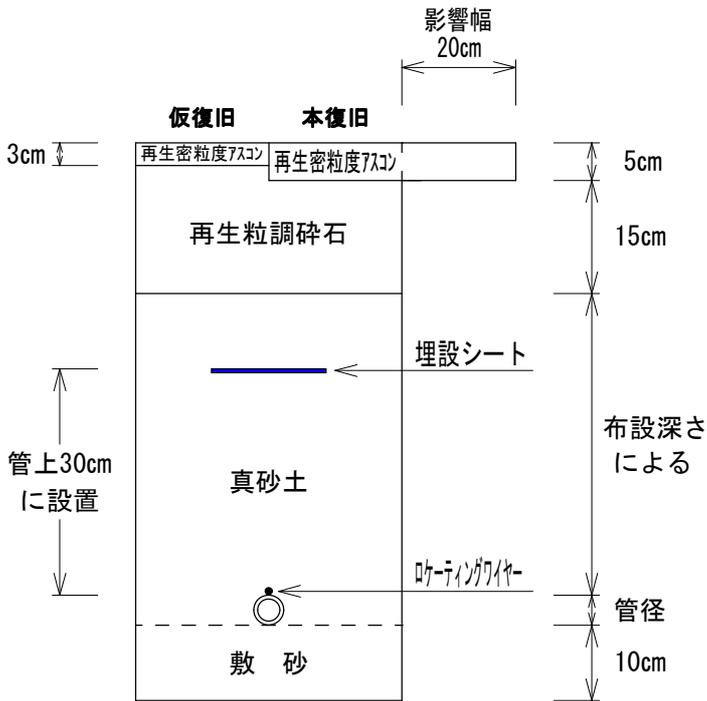


【道路改良部】

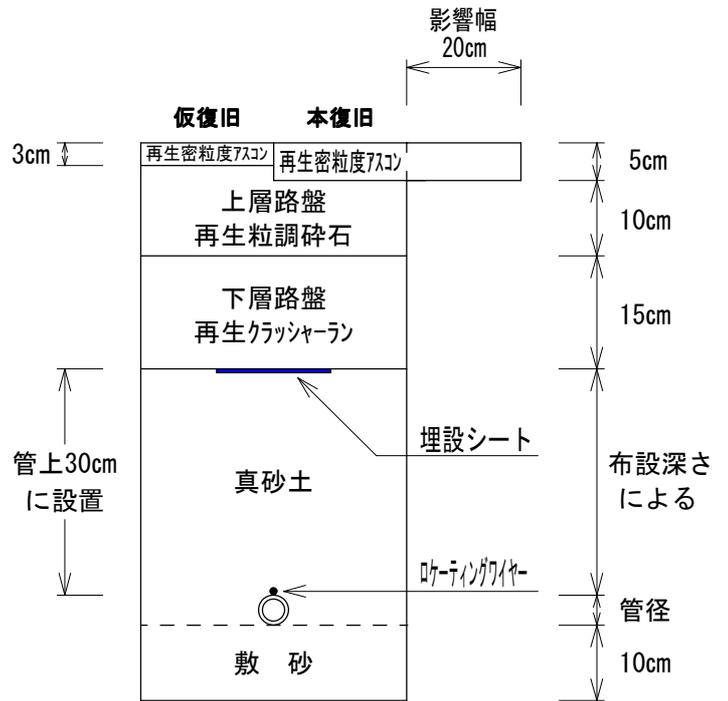


歩 道

【通常部】

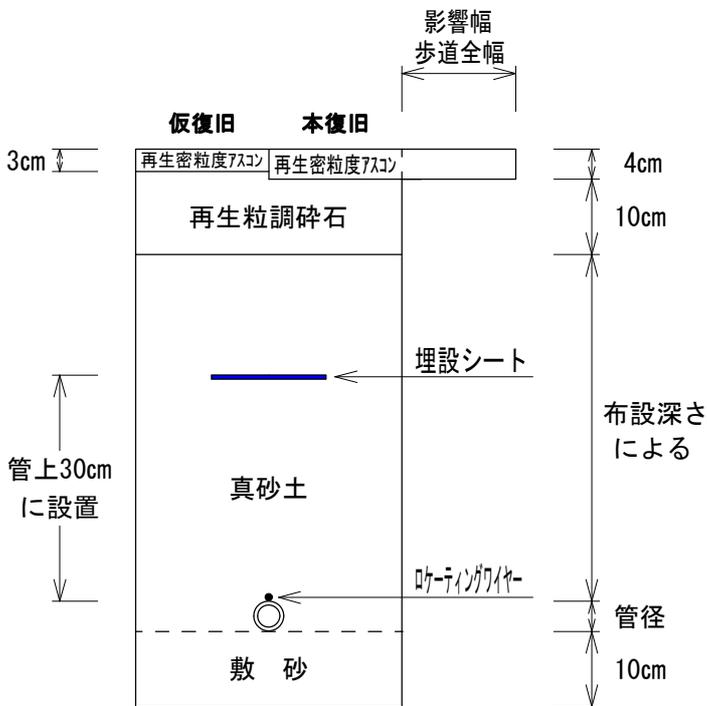

【乗入部】

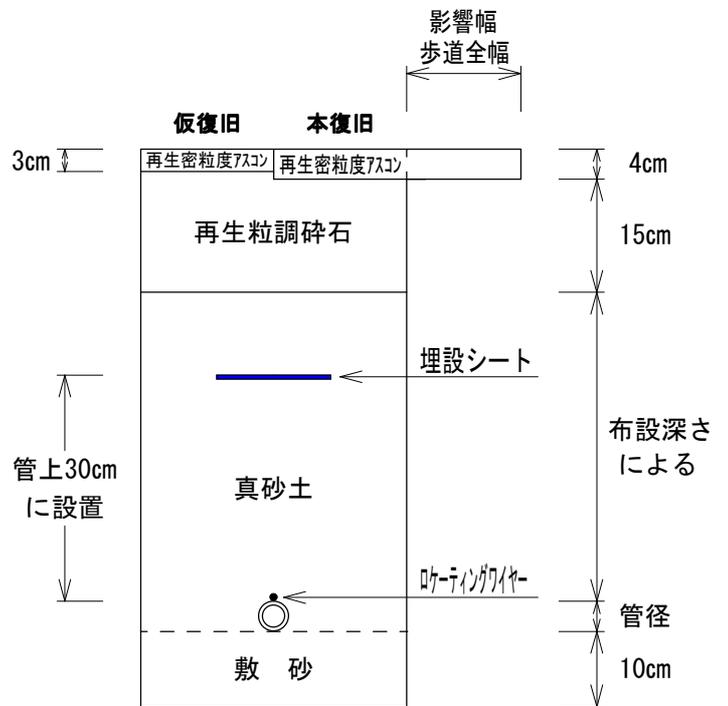

留意事項

- ・ロケーティングワイヤー並びに埋設シートを必ず設置すること。
- ・敷砂は管下10cmとし、必ず転圧を行うこと。また、管まわりは人力で十分転圧を行うこと。
- ・転圧は管上30cm毎に必ず行うこと。
- ・路床、路盤、舗装の各層毎の厚さが確認出来るように、残尺及び掘り返しての厚さの写真管理を行い、提出すること。